

grabner. Pools sind unser Programm

MONTAGEANLEITUNG STAHLLEITER □90 & □120



**Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch,
bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Wichtige Hinweise zur Benutzung der Leiter:



- Bestimmen Sie zu Beginn den Einstiegsbereich am Becken.
- Um die größtmögliche Stabilität der Leiter zu gewährleisten, sorgen Sie für einen flachen und festen Untergrund, auf dem die Leiter steht.
- Die Leiter sollte immer nur von einer Person benutzt werden.
- Nicht in Leiternähe tauchen oder von der Leiter springen!
- Wenn Sie Ihr Becken nicht benutzen, entfernen Sie die Leiter.
- Die Benutzung der Leiter durch Kinder stets nur unter Beaufsichtigung!
- Prüfen Sie zur Sicherheit die Bauteile der Leiter vor Benutzung.
- Bewahren Sie diese Anweisungen für künftige Rückfragen auf!
- Es wird empfohlen, die Leiter über die Wintermonate zu entfernen und zu reinigen.

Teilleiste:



Abb. Nr.	Art-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	20348	4	Leiterholme 90
1	20349	4	Leiterholme 120
2	20350	6 / 8	Stufen
3	20351	12 / 16	Befestigungshülsen
4	20352	2	Abschlusskappen (außen)
5	20353	2	Gebogener Handgriff
6 / 7 / 8	20354	4	Schrauben kplt. (Schrauben, Beilagscheiben, Muttern)
9	20355	2	Abschlusskappen groß (innen)

Montageablauf:


- 1) Montieren Sie die Befestigungshülsen (Teil 3) an den jeweiligen Verengungen der Leiterholme (Teil 1).
Schieben Sie nun die Stufen (Teil 2) über die angebrachten Befestigungshülsen.
Achten Sie darauf, dass unter gleichmäßigem Druck beide Seiten der Stufen gleichzeitig und vollständig auf die Befestigungshülsen gedrückt werden.

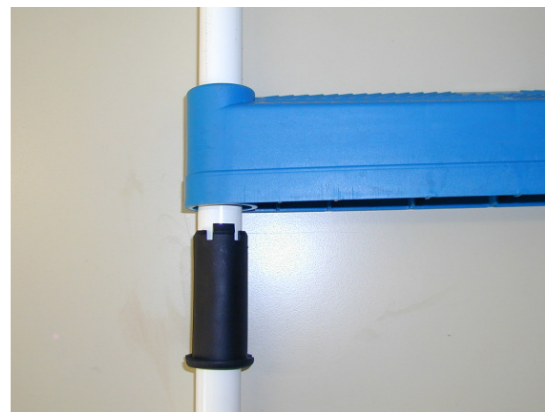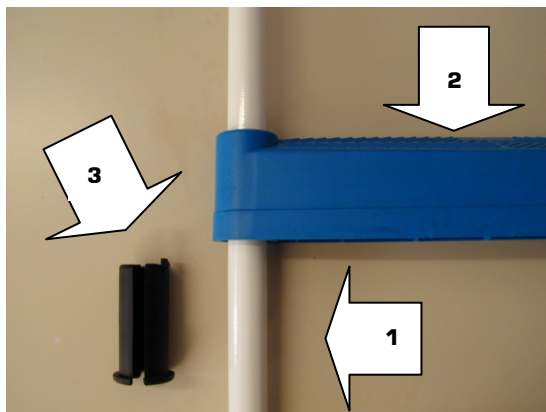

- 2) Verfahren Sie nun in gleicher Weise mit den restlichen Stufen an den Leiterholmen der anderen Seite.
- 3) Sind alle Stufen auf beiden Seiten montiert, verbinden Sie beide Leiterholmseiten mit dem gebogenen Handgriff (Teil 5) mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben (Teil 6, 7, 8).

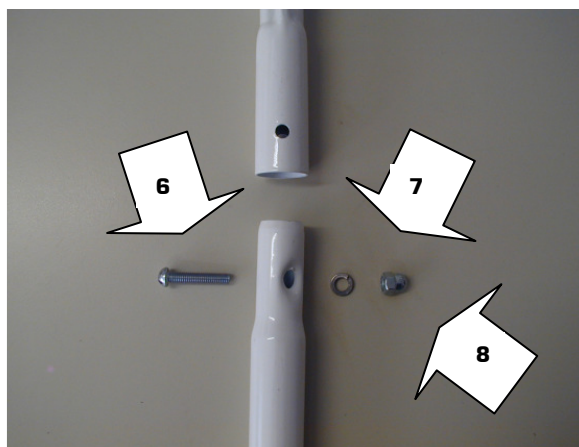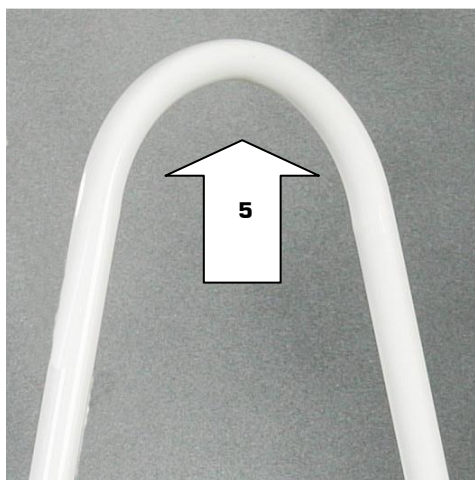

- 4) Befestigen Sie die beiden Abschlusskappen (Teil 4) an den unteren Enden einer Leiterseite.

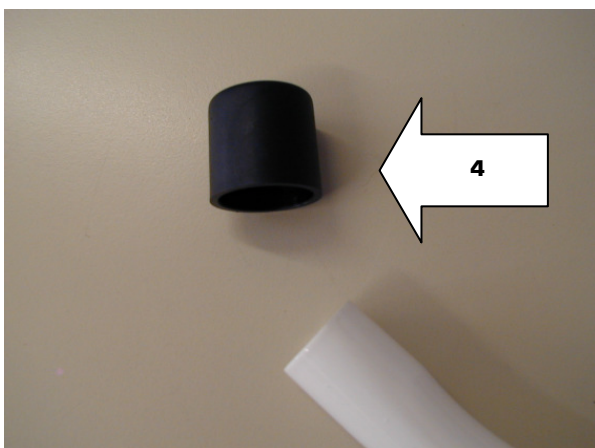

- 5) Schieben Sie die beiden großen Abschlusskappen (Teil 9) über die unteren Enden der anderen Leiterseite. Platzieren Sie die Leiter mit der Seite, an der die großen Abschlusskappen befestigt sind, ins Becken.

