

grabner. Pools sind unser Programm

AUFBAUANLEITUNG FÜR "COMFORT-PLUS" POOL



Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.:+43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41
Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel:+49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44

AUFBAUANLEITUNG FÜR "COMFORT PLUS" POOL

SICHERHEITSHINWEISE FÜR POOLBESITZER

Diese Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten:

1. Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder außerhalb des Poolbereiches. Eltern haften für Ihre Kinder !
2. Dieses Schwimmbecken ist aufgrund seiner Wassertiefe nicht zum Hineinköpfeln oder -springen geeignet. Eine Nichtbeachtung dieses Punktes kann zu gesundheitlichen Schäden führen !
3. Vor allem am Anfang besteht ein großes Risiko. Beachten Sie daher unbedingt die Sicherheitshinweise. Dies trifft besonders auf die Eltern bzw. Aufsichtspersonen und die Poolbesitzer zu.
4. Bei Badebetrieb, während Wartungsarbeiten an der Filteranlage und am Pool und wenn die Filteranlage für lange Zeit außer Betrieb ist, ist die Stromzufuhr zur Filteranlage zu unterbrechen.
5. Wenn das Schwimmbecken unbeaufsichtigt ist, sollten Sie in jedem Fall die Beckenleiter aus dem Schwimmbecken entfernen.
6. Außerdem ist eine Einzäunung des Schwimmbeckens bzw. des Gartens, in dem das Pool steht, ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.
7. Alkoholisierte Personen dürfen das Schwimmbecken auf keinen Fall benutzen.
8. Achten Sie auf die Einhaltung der Wasserwerte bezüglich pH- und Chlorwert, um eine ausreichende Wasserdesinfektion sicher zu stellen.

Beachten Sie daher unbedingt die Sicherheitshinweise und lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt !

A) STANDORTWAHL

Der Standort für den Aufbau Ihres Schwimmbeckens muß sorgfältig unter Berücksichtigung folgender Punkte ausgewählt werden:

- ◆ Der Boden muß absolut eben sein, mit ausreichender Festigkeit, nicht lehmig, ohne Löcher, sauber, und frei von spitzen Gegenständen.
- ◆ Gras und Wurzeln, die die Folie beschädigen können, beseitigen.
- ◆ Es sollte eine sonnige und windgeschützte Stelle sein.
- ◆ Um Verschmutzungen zu vermeiden, stellen Sie das Becken nicht direkt neben Bäumen auf.
- ◆ Stellen Sie auch sicher, daß die Versorgung von Wasser und Strom (Filteranlage) bis zum ausgewählten Standort ohne großen Aufwand gewährleistet werden kann.

B) VORBEREITUNG DES BODENS

- ◆ Unsere Becken sind sogenannte Aufstellbecken, sie wurden konzipiert, um auf einem festen, ebenen und sauberen Boden aufgestellt zu werden. Der Boden muß sorgfältig gereinigt werden.
- ◆ Wurzeln, Zweige, Steine, Laub, usw. beseitigen.
- ◆ Stellen Sie sicher, daß der Untergrund vollkommen eben ist und ausreichende Festigkeit aufweist. Berichten Sie den Boden vor dem Aufbau des Beckens. In diesem Fall sollte der Boden nicht gefüllt, sondern ausgeräumt werden.
- ◆ Weiterhin wird empfohlen eine dünne Schicht feinen Sand zu streuen und eine Bodenmatte einzusetzen, um die Beckenfolie zu schützen.

C) INSTALLATION DES SCHWIMMBECKENS


Kennzeichnen Sie den Aufstellort mit Hilfe eines Seils. Befestigen Sie ein Seilende als Mittelpunkt und binden Sie das andere Ende an einem Gegenstand fest, mit dem der erforderliche Kreis gezogen werden kann.

Die markierte Fläche ist dann sorgfältig zu reinigen. Wurzeln, Zweige, Steine, Laub, usw. beseitigen.


Stellen Sie sicher, daß der Untergrund vollkommen eben ist und ausreichende Festigkeit aufweist. Plazieren Sie eine Wasserwaage auf eine Alulatte, dessen Länge in etwa dem Radius des Kreises (=Durchmesser durch 2 geteilt) entspricht. Ziehen Sie die gesamte Fläche lt. Abbildung ab.

Die unebenen Stellen, die Sie feststellen, müssen vor dem Aufstellen des Beckens korrigiert werden. Der sorgfältig gereinigte Untergrund sollte zum besseren Schutz des PVC-Foliengrundes zuerst mit einer dünnen Sandschicht (1 bis 2 cm) und einer Bodenmatte oder einem Bodenvlies ausgelegt werden.


Pool nicht auf Asphalt- oder Kiesboden aufbauen !

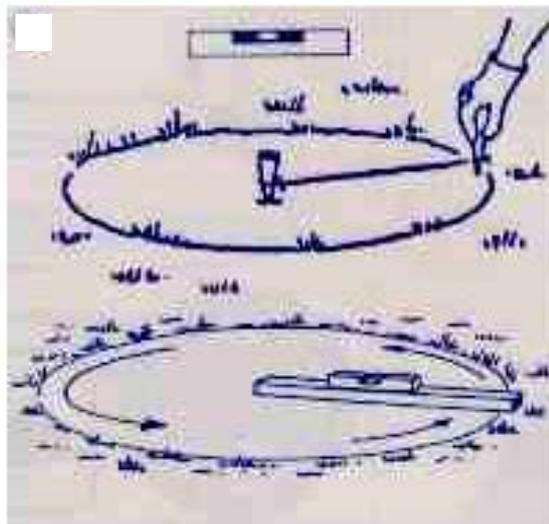

Hülle am Aufstellort auslegen und alle Falten auf dem Boden glattstreichen.

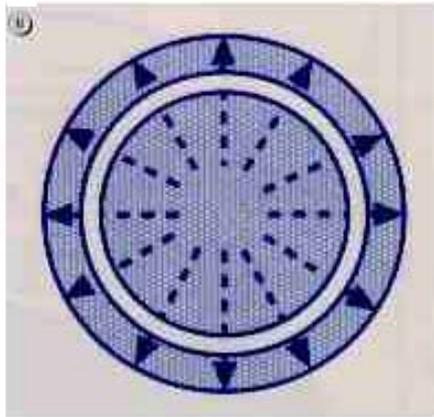

Mittels Fußpumpe die Luftkammer der ausgelegten Hülle aufpumpen.
Keinen Kompressor verwenden und auch nicht zu stark aufpumpen. Sicherheits-
Ventil (beim Auspumpen drücken)

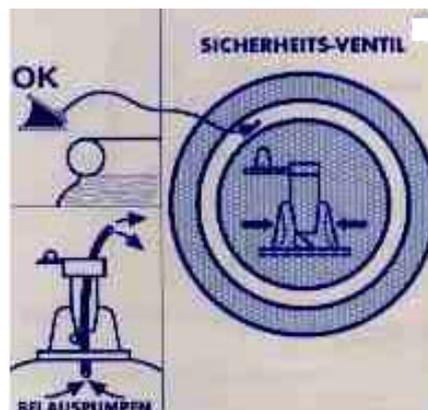


D) BEFÜLLUNG DES BECKENS

Füllen Sie das Becken bis ca. 2 cm Wasserhöhe, danach Wasser abdrehen. Alle noch vorhandenen Falten auf dem Boden glatt streichen und prüfen, ob das Becken einwandfrei nivelliert ist.

Achtung: Ist dies nicht der Fall, Becken entleeren und Untergrund nachnivellieren !


Wenn der Boden in Ordnung ist, das Becken weiter befüllen und dabei die Seitenteile nach oben ziehen.

Bis zum Ansatz der Aufpumpkammer das Becken mit Wasser auffüllen.

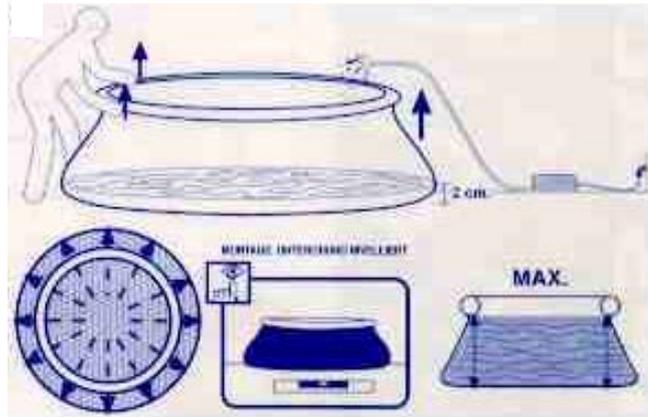


E) MONTAGE DER FILTERANLAGE

Die Filteranlage bauen Sie anhand der beige packten Montageanleitung zusammen. Es muß darauf geachtet werden, daß die beiden Schlauchhaltebügel nicht mit den scharfen Enden an der Beckenwand bzw. Aufpumpkammer scheuern.

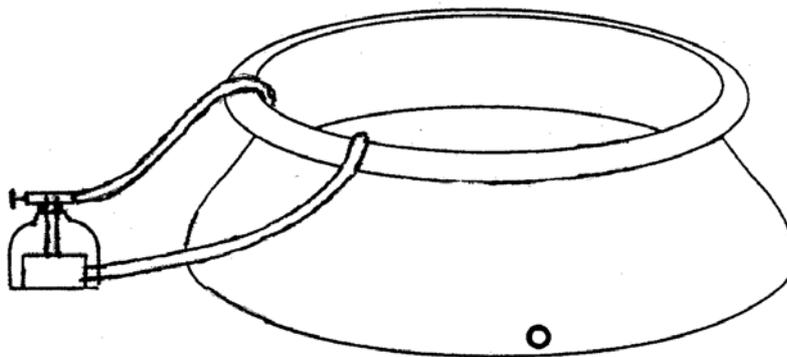

F) MONTAGE DER EINSTIEGSLEITER

Die Einstiegsleiter bauen Sie ebenfalls anhand der beige packten Montageanleitung zusammen.

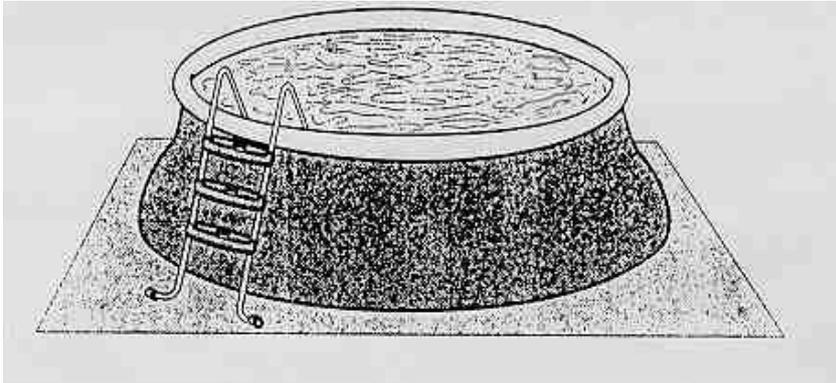

G) EINWINTERUNG

Das Comfort Pool ist nicht winterfest und muß daher entleert und in einem frostsicheren, trockenen Raum gelagert werden.

Achten Sie darauf, daß das Becken im völlig trockenem Zustand zusammengelegt wird, um ein Aneinanderkleben zu verhindern !