

grabner. Pools sind unser Programm

EINBAUSKIMMER A1, A2 und A3



Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.


1) Allgemeines

Die Aufgabe des Skimmers liegt in der Entfernung der, auf der Wasseroberfläche befindlichen, Verschmutzungen. Aus diesem Grunde ist es ratsam vor dem Bau des Schwimmbades seine genaue Lage festzulegen. Dabei sollte eingeplant sein, dass die Skimmeröffnung gegen die Windrichtung zeigt.

2) Installation

Zur Bestimmung der Anzahl der benötigten Skimmer empfiehlt sich folgende Faustregel: pro 25m² Wasseroberfläche 1 Skimmer.



Im Allgemeinen werden bei Schwimmbädern die mit einem oder zwei Skimmern ausgestattet sind diese in der Breitseite angebracht. Bei Schwimmbädern mit drei oder mehr Skimmern montiert man sie gewöhnlich in der Längsseite. Auf jeden Fall sollte der Skimmer immer auf der entgegengesetzten Seite der Einströmdüse liegen.

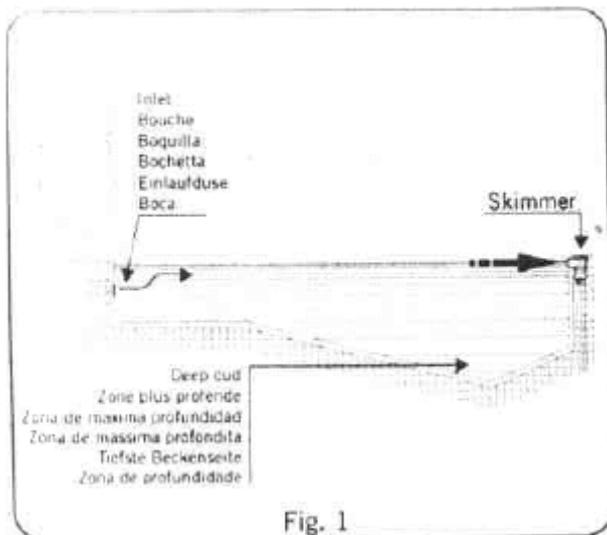

Die Montage wird wie in den Abbildungen 2 (für Betonbecken) oder 3 (für Stahlmantelbecken) durchgeführt.

Wasseranschlüsse:


- Falls das Wasserniveau im Schwimmbad zu hoch sein sollte, ist am Skimmer ein Wasseranschluss vorgesehen, der das überschüssige Wasser in einen Kanal oder ähnliches ableiten kann (siehe Abbildung 2)
- Falls das Wasserniveau zu niedrig sein sollte hat der Skimmer einen Anschluss für eine Verbindung zum Bodenablauf welcher Ihnen gestattet gleichzeitig über den Bodenablauf Wasser zu saugen. Dadurch wird bei zu geringem Wasserpegel vermieden, dass Luft in die Rohrleitungen kommt oder die Pumpe komplett trocken läuft.

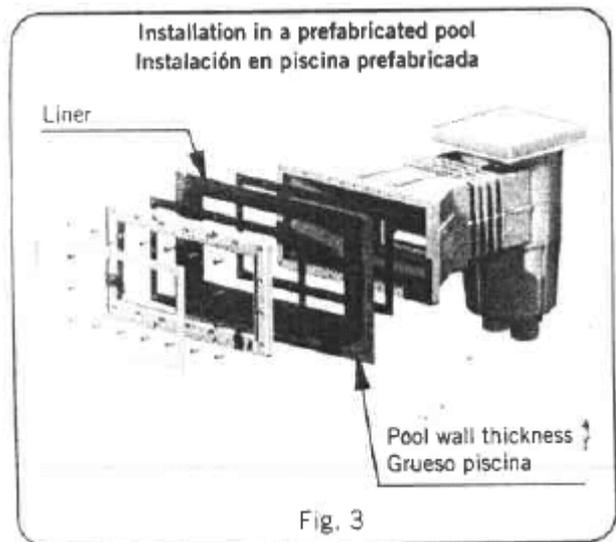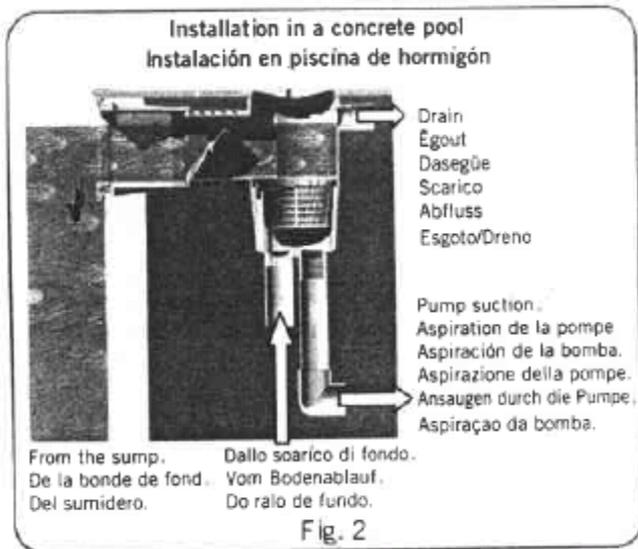

3) Montage

Einer der großen Vorteile dieses Skimmer ist die Möglichkeit den Deckel in Höhe und Neigung zu regulieren, was Ihnen gestattet, ihn perfekt in den Boden einzunivellieren.

Weiters können Sie bei ihrem Skimmer so viele Verlängerungsstücke wie nötig hinzufügen was bei besonders breiten Randsteinplatten benötigt wird. (Abbildung 6)

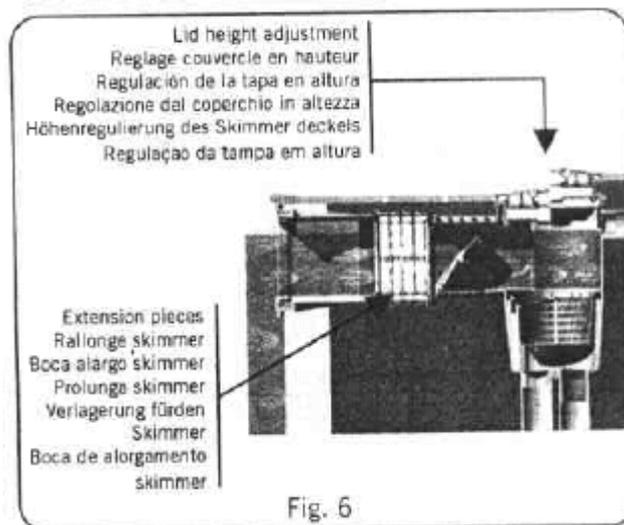



Der Skimmerkorb ist mit einem sogenannten Bajonettverschluss gesichert. Drehen Sie ihn zum Herausnehmen zur Seite bis die flachen Seiten der Abdeckung und des Korbes übereinstimmen und ziehen Sie ihn dann vorsichtig nach oben.

4) Bodenreiniger

Eine weitere Funktion des Skimmers besteht aus der Anschlussmöglichkeit eines Bodensaugers (Abb. 4).

Um den Bodensauger an den Skimmer anzuschließen, wird die Abdeckung des Skimmers über dem Korb und der Anschluss des Bodensaugerschlauches am Loch in der Mitter der Abdeckung befestigt. (Abb. 5). Damit der Bodensauger richtig funktioniert müssen zuerst vom Bodenablauf zur Pumpe führende Leitungen geschlossen werden.

Sollte das Schwimmbad mehr als einen Skimmer besitzen sind auch diese mit der, am Skimmerboden befindlichen Regelklappe, geschlossen werden. Alternativ kann man die anderen Skimmer auch über dem Korb mit dem Deckel abdichten.

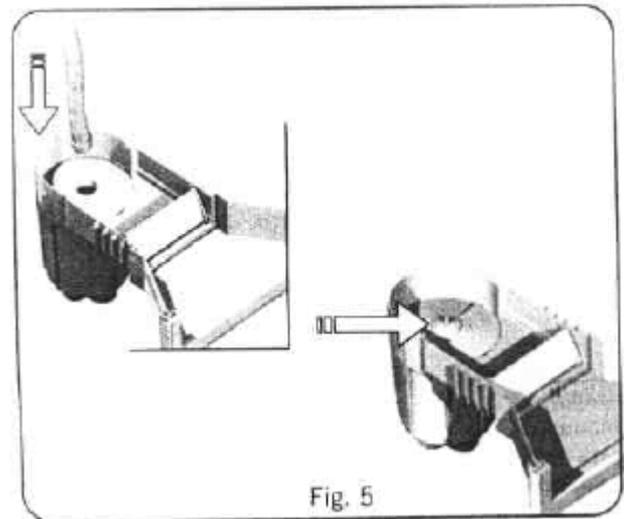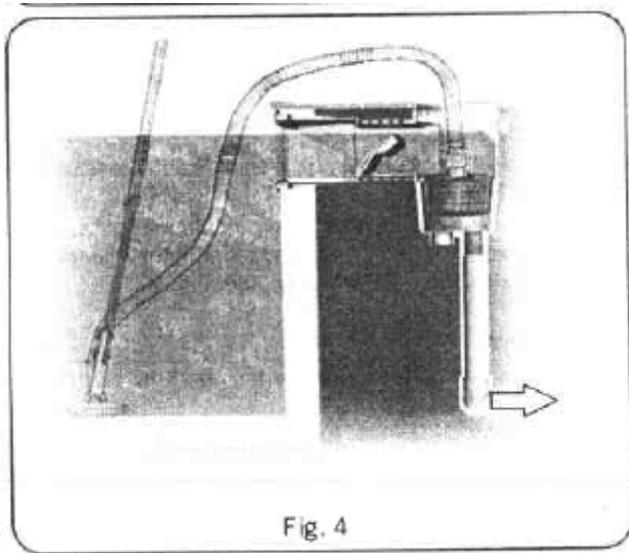

5) Sicherheitsvorschriften

- Der Skimmer darf nur von Fachpersonal montiert werden.
- Legen Sie keine Wasserpflegetabletten in den Skimmer
- Benutzen Sie keine Fugendichtmasse bei diesem Produkt. Falls Sie dennoch nicht auf diese verzichten wollen, verwenden Sie nur Produkte die speziell für ABS-Materialien entwickelt wurden, womit alle Universalprodukte ausgeschlossen sind.