


grabner. Pools sind unser Programm

MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHLLEITERN ELSE/ELBE

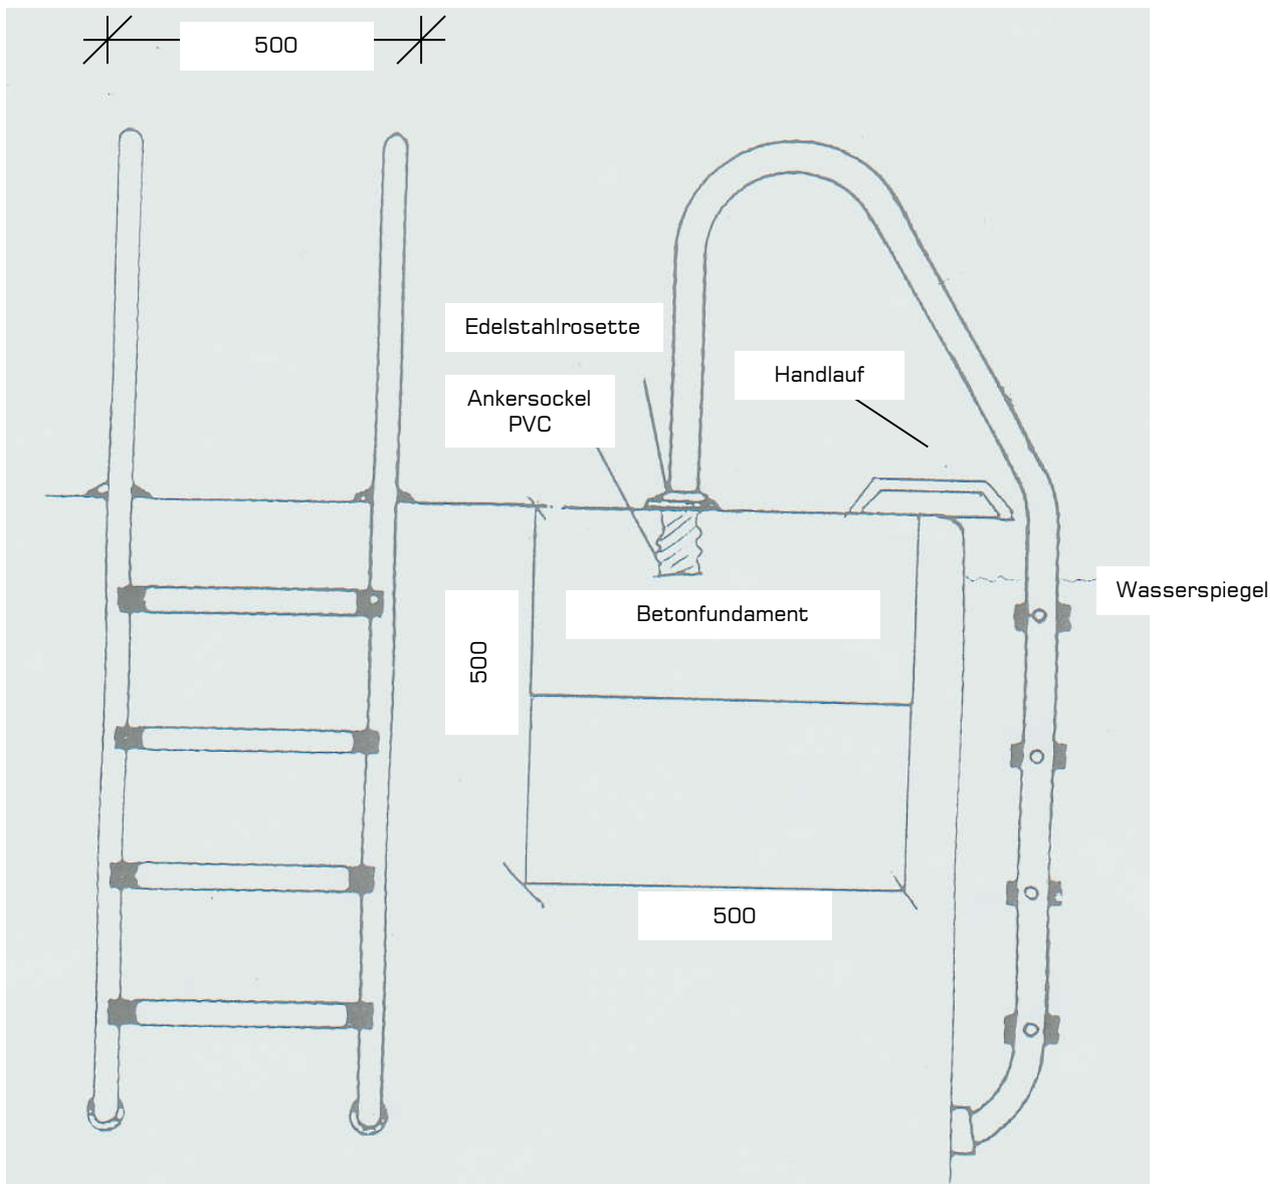

Bauseits ist ein frostsicheres Betonfundament zu erstellen, in welchem die mitgelieferten Ankersockel lt. Zeichnung verankert werden. Zu beachten ist, dass die Ankersockeloberkante der Unterkante des Handlaufes (bei Aufstellbecken mit Handläufen) entspricht. Bei Pools ohne Handläufe, die ebenerdig versenkt werden, entspricht die Ankersockeloberkante auch der Oberkante des Umrandungssteines.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.: +43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41
Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel.: +49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44**